

# PRODUCT CATALOG




**SHUNEI**

# INDEX

|           |    |            |    |
|-----------|----|------------|----|
| フレコンバッグ   | 2  | 土のう袋       | 13 |
| 白防災シート    | 8  | ガラ袋        | 13 |
| 防災メッシュシート | 9  | アスベスト回収袋   | 14 |
| 防音シート     | 10 | トラロープ      | 15 |
| スパッタシート   | 11 | PVロープ      | 15 |
| カーボンクロス   | 11 | PETトラックロープ | 15 |
| ブルーシート    | 12 |            |    |

## カタログにない製品について

弊社の主力事業は中国貿易仲介でございます。市場調査から製品調達まで、幅広いサポートをご提供いたします。継続的にご利用いただく消耗品や、大量に必要または大量生産をお考えの製品がございましたら、お気軽にご相談ください。



### 現存製品の調査

- ✓ 類似製品の市場調査
- ✓ 製造可能工場の選定
- ✓ コスト・品質の比較検討



### 仕様書対応

- ✓ 詳細仕様の技術検討
- ✓ サンプル製作・検証
- ✓ 量産体制の構築



### 完全オーダーメイド

- ✓ お客様専用設計・開発
- ✓ 試作品製作・改良
- ✓ 専用ライン確保・量産



# フレコンバッグ

## FLEXIBLE CONTAINER


フレキシブルコンテナは、粉粒体を大量輸送することを目的に折り畳みができる柔軟性のある材料を用いて袋状に作られており、工業薬品、合成樹脂、窯業・土石品、農産物、飼料などの多種多様の輸送に利用されています。包装、輸送、保管の各流通部門における、合理化、省力化を実現でき、流通コストの削減を可能としています。



# SHUNEI

当商品は創業以来20年、300万枚以上利用されてきましたが、品質トラブルは一切ございません。中国工場を直接指導管理することで、品質の維持向上に努めています。

## 規格一覧




### R10FPS

1t 丸型 反転ベルト無し

容量 : 1000ℓ  
サイズ : 1100φ×1100H  
耐荷重 : 1000kg  
その他 : 反転ベルト無し

Page.3→




### R10FRS

1t 丸型 反転ベルト付き

容量 : 1000ℓ  
サイズ : 1100φ×1100H  
耐荷重 : 1000kg  
その他 : 反転ベルト付き

Page.4→




### R10FDS

1t 丸型 上下全開タイプ

容量 : 1000ℓ  
サイズ : 1100φ×1100H  
耐荷重 : 1000kg  
その他 : 上下全開タイプ

Page.4→




### R10FRW

1t 丸型 耐候性タイプ

容量 : 1000ℓ  
サイズ : 1100φ×1100H  
耐荷重 : 1000kg  
その他 : 耐候性タイプ

Page.5→




### S20LRS

2t 角型

容量 : 2000ℓ  
サイズ : □1300×1200H  
耐荷重 : 2000kg  
その他 : 反転ベルト付き

Page.6→




### S27LRS

3t 角型

容量 : 2700ℓ  
サイズ : □1500×1200H  
耐荷重 : 3000kg  
その他 : 反転ベルト付き

Page.6→



### S06FPS

0.6t 角型

容量 : 580ℓ  
サイズ : □850×800H  
耐荷重 : 500kg  
その他 : 反転ベルト無し

Page.7→

※規格外の仕様を製作することも可能ですので、特別な用途で規格外が必要な場合はご相談ください。

## R10FPS

1t 丸型 反転ベルト無し

日本国内において最も利用量の多いベーシックな規格。用途に応じて反転ベルト付きタイプ（R10FRS）や上下全開タイプ（R10FDS）、耐候性タイプ（R10FDW）が選ばれます。



個包




パレット



コンテナ



容量 1000ℓ 耐荷重 1000kg サイズ 1100φ×1100H 入数 10枚

その他 反転ベルト無し UV加工 2点吊バンド

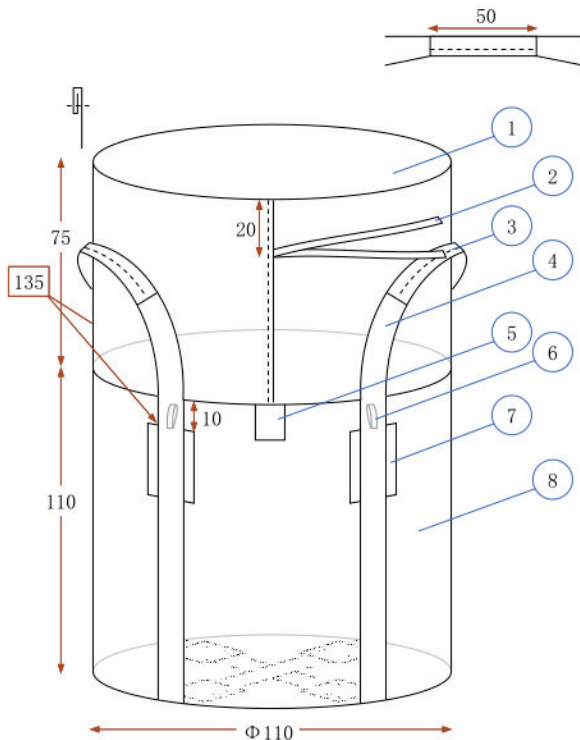

| 名称         | 材質 / 規格      | 寸法          | 数量 |
|------------|--------------|-------------|----|
| 1 投入口      | PE 85W 75g/㎡ | Φ110 × 75H  | 1  |
| 2 投入口締め帯   | PP 2W 5g/m   | 120L(60+60) | 1  |
| 3 吊りベルト補強布 | PP 135g/㎡    | 50L         | 2  |
| 4 吊りベルト    | PP 10W 40g/m | 135L        | 2  |
| 5 安全タグ     |              |             | 1  |
| 6 フック      | PP 2W 5g/m   | 8H          | 4  |
| 7 本体補強布    | PP 135g/㎡    | 15× 25      | 4  |
| 8 本体胴部     | PP 135g/㎡    | Φ110 × 110H | 1  |
| 9 本体底部     | PP 135g/㎡    | Φ110        | 1  |
| 10 底部補強布   | PP 135g/㎡    | 20× 20      | 4  |

寸法単位: cm

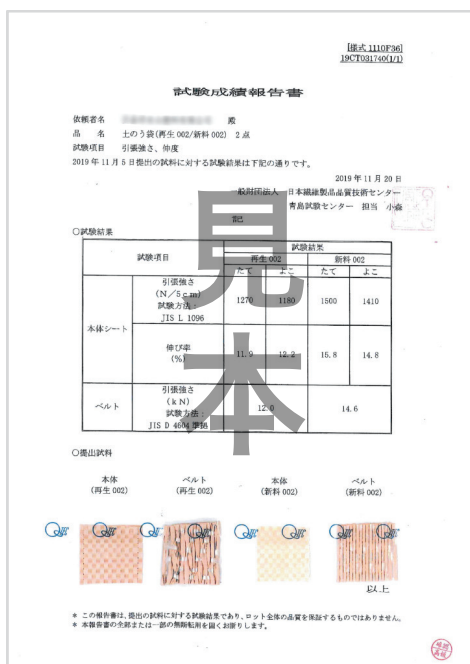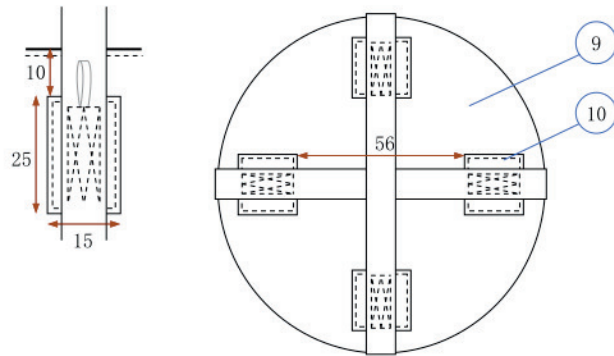

試験成績報告書※  
(日本繊維製品品質技術センター)



※弊社非公開工場より直接依頼しているため、情報保全として依頼者欄は非表示にしております。詳細は営業までお問い合わせください。

# R10FRS

1t 丸型 反転ベルト付き

日本国内において最も利用量の多いベーシックな規格であるR10FPSの底部に反転ベルトを取り付けた仕様で、反転排出が可能です。




個包

パレット

コンテナ

容量 1000ℓ 耐荷重 1000kg サイズ 1100φ×1100H 入数 10枚

その他 反転ベルト付き UV加工 2点吊バンド

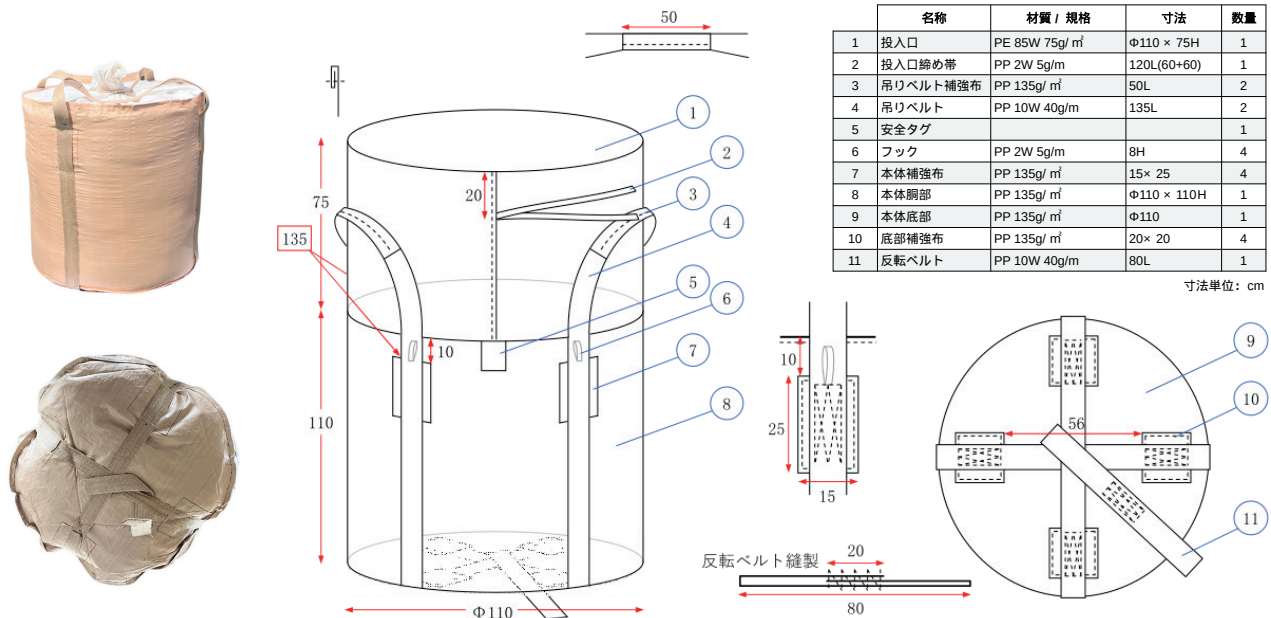

# R10FDS

1t 丸型 上下全開

日本国内において最も利用量の多いベーシックな規格であるR10FPSの底面を開放できるようにした仕様で、底面排出が可能です。




個包

パレット

コンテナ

容量 1000ℓ 耐荷重 1000kg サイズ 1100φ×1100H 入数 10枚

その他 底部全開タイプ UV加工 2点吊バンド

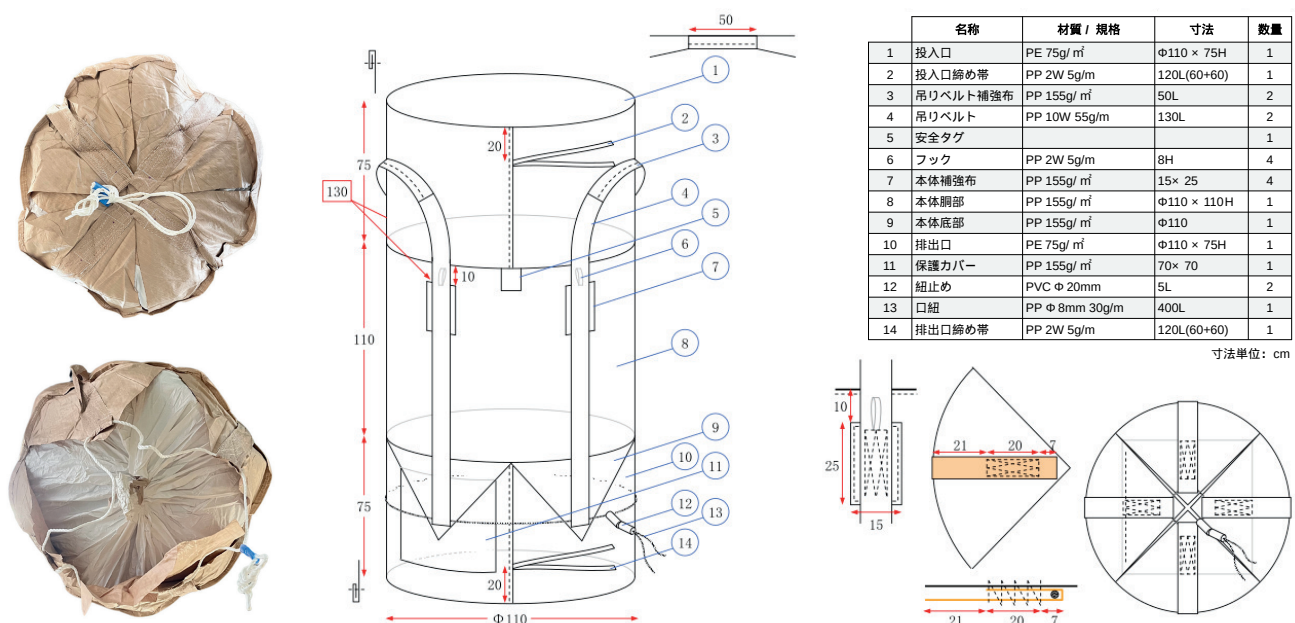



## R10FRW

1t 丸型 耐候性

日本国内において最も利用量の多いベーシックな規格であるR10FPSの耐候性仕様。短期仮設（1年対応）と長期仮設（3年対応）の2種類があり、長期間設置後も移動や転用が可能です。



個包




パレット



コンテナ

容量 1000ℓ 耐荷重 1000kg サイズ 1100φ×1100H 入数 10枚


その他 耐候性 UV加工 2点吊バンド

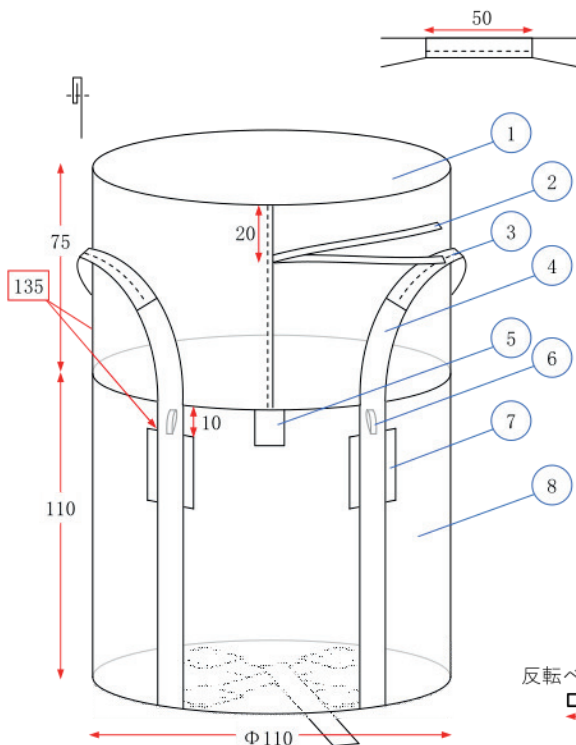

|    | 名称       | 材質 / 規格      | 寸法          | 数量 |
|----|----------|--------------|-------------|----|
| 1  | 投入口      | PE 85W 75g/㎡ | Φ110 × 75H  | 1  |
| 2  | 投入口締め帯   | PP 2W 5g/m   | 120L(60+60) | 1  |
| 3  | 吊りベルト補強布 | PP 135g/㎡    | 50L         | 2  |
| 4  | 吊りベルト    | PP 10W 40g/m | 135L        | 2  |
| 5  | 安全タグ     |              |             | 1  |
| 6  | フック      | PP 2W 5g/m   | 8H          | 4  |
| 7  | 本体補強布    | PP 135g/㎡    | 15× 25      | 4  |
| 8  | 本体胴部     | PP 135g/㎡    | Φ110 × 110H | 1  |
| 9  | 本体底部     | PP 135g/㎡    | Φ110        | 1  |
| 10 | 底部補強布    | PP 135g/㎡    | 20× 20      | 4  |
| 11 | 反転ベルト    | PP 10W 40g/m | 80L         | 1  |

寸法単位: cm

寸法単位: cm

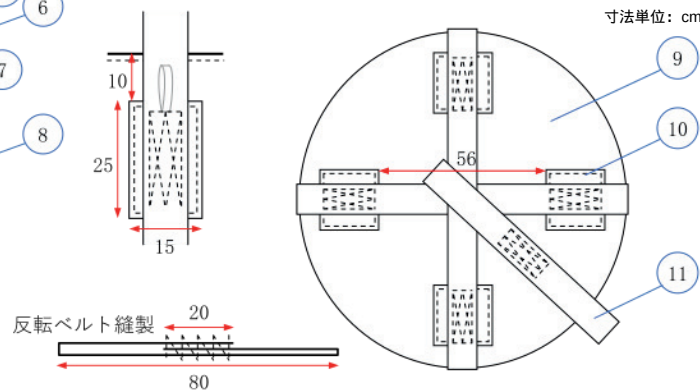

国産品品質技術センター  
18CT-001741(1.1)

依頼者名 株式会社 〇〇〇〇 〇〇 〇〇  
品名 耐候性大型土のう袋 1t 丸型  
試験項目 引張強さ、伸度  
2019年11月6日提出の試料に対する試験結果は下記の通りです。

2019年12月23日  
一般製造法人 日本繊維製品品質技術センター  
青島試験センター 試験 承認

○ 試験結果

| 試験項目            | 試験結果 |      | 試験方法                                                                                          |
|-----------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 初値   | 終値   |                                                                                               |
| 本体引張強さ<br>N/5cm | 初期   | 1910 | 引張強さ<br>JIS L 1096                                                                            |
|                 | 最終値  | 1990 |                                                                                               |
| 本体伸び率<br>%      | 初期   | 14.8 | 引張強さ<br>JIS L 1096<br>初めのみデンジャー付式<br>新式試験機使用<br>アジャスト温度 40±2℃<br>SP-4付 18分/120分<br>繰返時間 300時間 |
|                 | 最終値  | 15.6 |                                                                                               |
| ベルト引張強さ kN      | 初期   | 19.5 | JIS D 4604 準拠                                                                                 |

(温度 20℃ 湿度 65%RH)

○ 提出試料

本体 ベルト

以上

※ この報告書は、提出の試料に対する試験結果であり、ロット全体の品質を保障するものではありません。  
※ 本報告書の右側または一部の印刷範囲を破損するものではありません。

試験成績報告書※  
(日本繊維製品品質技術センター)



※弊社非公開工場より直接依頼しているため、情報保全として依頼者欄は非表示にしております。詳細は営業までお問い合わせください。

# S20LRS

2t 角型 反転ベルト付き

日本国内において最も利用量の多いベーシックな規格であるR10FPSの底部に反転ベルトを取り付けた仕様で、反転排出が可能です。




個包

パレット

コンテナ



容量 2000ℓ 耐荷重 2000kg サイズ □1300×1200H 入数 5枚

その他 反転ベルト付き UV加工 2点吊バンド

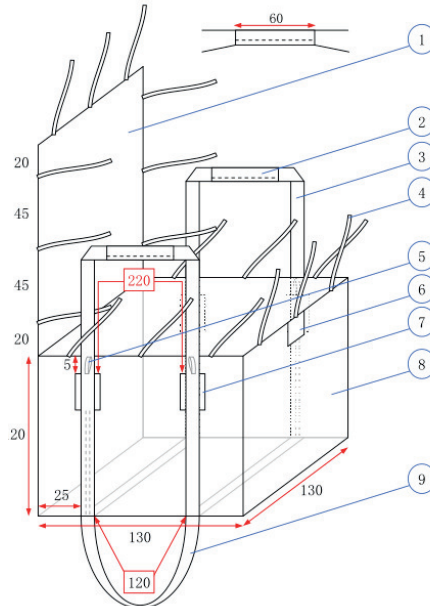

|    | 名称       | 材質 / 規格      | 寸法        | 数量  |
|----|----------|--------------|-----------|-----|
| 1  | フタ       | PP 155g/㎡    | 130×130   | 1   |
| 2  | 吊りベルト補強布 | PP 155g/㎡    | 60L       | 2   |
| 3  | 吊りベルト    | PP 10W 55g/m | 220L      | 2   |
| 4  | フタ締め帯    | PP 2W 5g/m   | 75L       | 18  |
| 5  | フック      | PP 2W 5g/m   | 25L       | 4   |
| 6  | 安全タグ     |              |           | 1   |
| 7  | 本体補強布    | PP 155g/㎡    | 15×30     | 4   |
| 8  | 本体胴部     | PP 155g/㎡    | □130×120H | 1+1 |
| 9  | 反転ベルト    | PP 2W 5g/m   | 120L      | 1   |
| 10 | 本体底部     | PP 155g/㎡    | 130×130   | 1   |

寸法単位: cm



# S27LRS

3t(2.7t) 角型 反転ベルト付き

日本国内において最も利用量の多いベーシックな規格であるR10FPSの底面を開放できるようにした仕様で、底面排出が可能です。




個包

パレット

コンテナ



容量 2700ℓ 耐荷重 3000kg サイズ □1500×1200H 入数 5枚

その他 底部全開タイプ UV加工 2点吊バンド

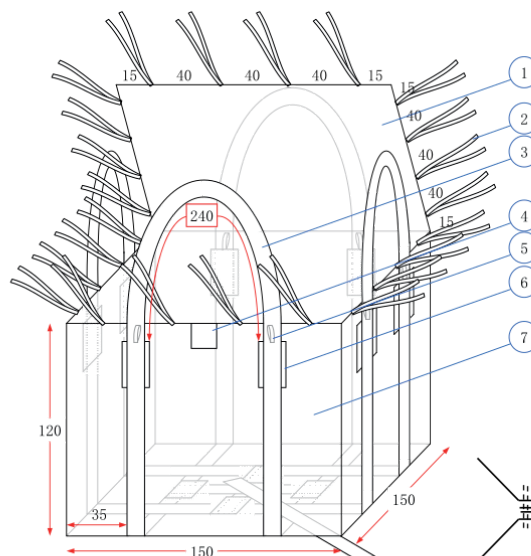


|    | 名称    | 材質 / 規格      | 寸法          | 数量  |
|----|-------|--------------|-------------|-----|
| 1  | フタ    | PP 155g/㎡    | 150×150     | 1   |
| 2  | フタ締め帯 | PP 2W 5g/m   | 120L(60+60) | 24  |
| 3  | 吊りベルト | PP 10W 55g/m | 240L        | 4   |
| 4  | 安全タグ  |              |             | 1   |
| 5  | フック   | PP 2W 5g/m   | 8H          | 8   |
| 6  | 本体補強布 | PP 155g/㎡    | 15×25       | 8   |
| 7  | 本体胴部  | PP 155g/㎡    | □150×120H   | U+2 |
| 8  | 本体底部  | PP 155g/㎡    | 150×150     |     |
| 9  | 底部補強布 | PP 2W 5g/m   | 20×20       | 1   |
| 10 | 底部十字部 | PP 10W 55g/m | 80L         | 2   |
| 11 | 反転ベルト | PP 10W 55g/m | 165L        | 1   |

寸法単位: cm



本体縫合部は内側に4cm折り込み、  
折り線から1cm離れた位置に2本縫い



# S06FPS

0.6t 角型 反転ベルト無し

日本国内において最も利用量の多いベーシックな規格であるR10FPSの底部に反転ベルトを取り付けた仕様で、反転排出が可能です。



個包




パレット





コンテナ

容量 580ℓ    耐荷重 500kg    サイズ □850×800H    入数 10枚  
 その他 UV加工 2点吊バンド

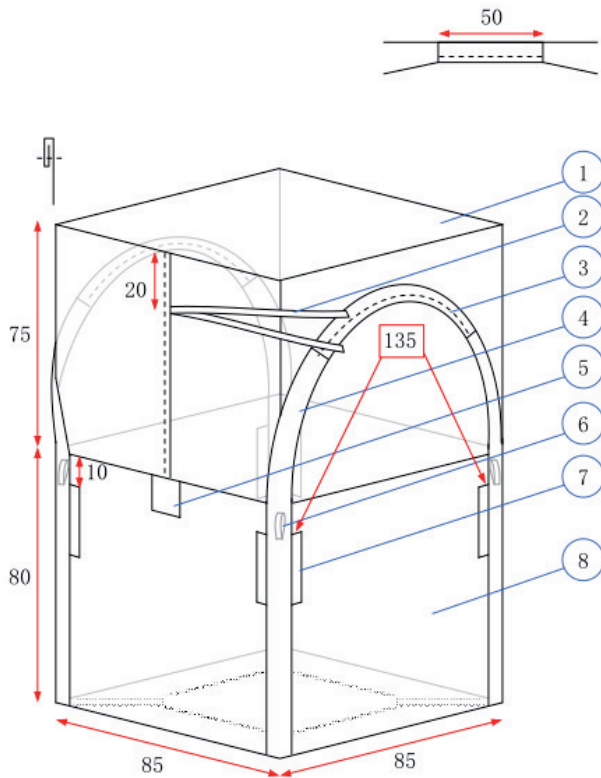

|    | 名称       | 材質 / 規格        | 寸法          | 数量 |
|----|----------|----------------|-------------|----|
| 1  | 投入口      | PE 75g/㎡       | □ 85× 75H   | 1  |
| 2  | 投入口締め帯   | PP 2W 5g/m     | 120L(60+60) | 1  |
| 3  | 吊りベルト補強布 | PP 155g/㎡      | 50L         | 2  |
| 4  | 吊りベルト    | PP 10W 55g/m   | 135L        | 2  |
| 5  | 安全タグ     |                |             | 1  |
| 6  | フック      | PP 2W 5g/m     | 8H          | 4  |
| 7  | 本体補強布    | PP 155g/㎡      | 15× 25      | 4  |
| 8  | 本体胴部     | PP 155g/㎡      | □ 85× 80H   | 1  |
| 9  | 本体底部     | PP 155g/㎡      | □ 85        | 1  |
| 10 | 底部支持ロープ  | PP Φ 8mm 30g/m | 225L        | 1  |

寸法単位: cm

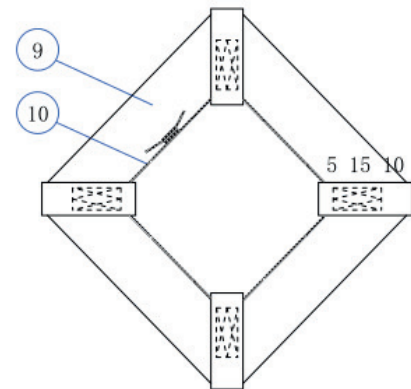



# 白防災シート

## FIRE RETARDANT SHEET

日本防災協会認定の白防災シートです。消防庁認定防災ラベル付きで高い安全性を確保しています。燃えづらく小さな火源に接しても簡単に燃え上がらず、着火しても燃え広がりにくい性質を持っています。工事現場や建設現場の養生、木材等の養生、屋内作業時の養生、建築現場内の落下防止・防風・防塵・目隠し、資材カバー等に対応します。



**防 炎**


本製品は、公益財団法人日本防災協会より消防法第8条の3に定める防災性能基準を満たした認定品で、優れた難燃性と延焼防止性能を持つ防災製品です。

## 規格一覧

| サイズ         | ハトメピッチ | ハトメ数 | 入数   |
|-------------|--------|------|------|
| 1.8m × 1.8m | 450    | 16   | 10 枚 |
| 1.8m × 3.6m | 450    | 24   | 10 枚 |
| 1.8m × 5.1m | 300    | 46   | 10 枚 |
| 1.8m × 5.4m | 450    | 32   | 10 枚 |
| 3.6m × 3.6m | 450    | 32   | 7 枚  |
| 3.6m × 5.4m | 450    | 40   | 5 枚  |
| 5.4m × 5.4m | 450    | 48   | 3 枚  |
| 5.4m × 7.2m | 450    | 56   | 2 枚  |
| 7.2m × 7.2m | 450    | 64   | 2 枚  |
| 7.2m × 9.0m | 450    | 72   | 2 枚  |
| 10m × 10m   | 500    | 80   | 1 枚  |



ハトメ



ハトメピッチ  
(ハトメ間の距離)



生地

## 原反/ロール品

| サイズ        | 入数  |
|------------|-----|
| 0.9m × 50m | 1 本 |
| 1.8m × 50m | 1 本 |



# 防災メッシュシート

## FIRE RETARDANT MESH

日本防災協会認定の防災メッシュシートです。消防庁認定防災ラベル付きで高い安全性を確保しています。通気性に優れ雨風による支柱への負担を軽減し、燃えづらく燃え広がりにくい性質を持っています。工事現場や建設現場の飛散防止、防虫・防鳥・防獣、安全確保等の用途に幅広く対応できる実用的な製品です。



**防 災**

本製品は、公益財団法人日本防災協会より消防法第8条の3に定める防災性能基準を満たした認定品で、優れた難燃性と延焼防止性能を持つ防災製品です。

## 商品規格

### ハトメピッチ:450mm



| サイズ         | ハトメピッチ | ハトメ数 | 入数   | 色     |
|-------------|--------|------|------|-------|
| 0.6m × 5.4m | 450    | 16   | 10 枚 | 黒・グレー |
| 0.6m × 6.3m | 450    | 24   | 10 枚 | 黒・グレー |
| 0.9m × 5.4m | 300    | 46   | 10 枚 | 黒・グレー |
| 0.9m × 6.3m | 450    | 32   | 10 枚 | 黒・グレー |
| 1.2m × 5.4m | 450    | 32   | 10 枚 | 黒・グレー |
| 1.2m × 6.3m | 450    | 40   | 10 枚 | 黒・グレー |
| 1.5m × 5.4m | 450    | 48   | 10 枚 | 黒・グレー |
| 1.5m × 6.3m | 450    | 56   | 10 枚 | 黒・グレー |
| 1.8m × 5.4m | 450    | 64   | 10 枚 | 黒・グレー |
| 1.8m × 6.3m | 450    | 72   | 10 枚 | 黒・グレー |



灰（グレー）




黒（ブラック）



### ハトメピッチ:300mm

| サイズ         | ハトメピッチ | ハトメ数 | 入数   | 色     |
|-------------|--------|------|------|-------|
| 0.6m × 5.1m | 300    | 16   | 10 枚 | 黒・グレー |
| 0.9m × 5.1m | 300    | 46   | 10 枚 | 黒・グレー |
| 1.2m × 5.1m | 300    | 32   | 10 枚 | 黒・グレー |
| 1.5m × 5.1m | 300    | 48   | 10 枚 | 黒・グレー |
| 1.8m × 5.1m | 300    | 64   | 10 枚 | 黒・グレー |



建設現場の安全を確保  
- 消防庁認定防災ラベル付 -

# 防音シート

## SOUNDPROOFING SHEET

日本防災協会認定の防音シートです。消防庁認定防災ラベル付きで安全性に優れており、建設・解体工事等の壁面養生に最適です。騒音を効果的に軽減し粉塵の飛散も確実に防ぎます。高強度ポリエステル基布にPVCコーティングを施した耐久性に優れた高性能で実用的な製品で、長期間の反復使用にも安心して対応できます。



本製品は、公益財団法人日本防災協会より消防法第8条の3に定める防災性能基準を満たした認定品で、優れた難燃性と延焼防止性能を持つ防災製品です。

## 商品規格

### 厚さ：1.0mm

| サイズ         | ハトメピッチ | ハトメ数 | 入数  |
|-------------|--------|------|-----|
| 0.6m × 3.4m | 300    | 48   | 2 枚 |
| 0.9m × 3.4m | 300    | 50   | 2 枚 |
| 1.2m × 3.4m | 300    | 52   | 2 枚 |
| 1.5m × 3.4m | 300    | 54   | 2 枚 |
| 1.8m × 3.4m | 300    | 56   | 2 枚 |
| 1.8m × 5.1m | 300    | 78   | 2 枚 |

### 厚さ：0.4mm

| サイズ         | ハトメピッチ | ハトメ数 | 入数  |
|-------------|--------|------|-----|
| 0.6m × 3.4m | 300    | 48   | 5 枚 |
| 0.9m × 3.4m | 300    | 50   | 5 枚 |
| 1.2m × 3.4m | 300    | 52   | 5 枚 |
| 1.5m × 3.4m | 300    | 54   | 5 枚 |
| 1.8m × 3.4m | 300    | 56   | 5 枚 |
| 0.6m × 5.4m | 300    | 72   | 5 枚 |
| 0.9m × 5.4m | 300    | 74   | 5 枚 |
| 1.2m × 5.4m | 300    | 76   | 5 枚 |
| 1.8m × 5.4m | 300    | 80   | 5 枚 |

# スパッタシート

WELDING BLANKET

JISA1323A種合格品のスパッタシートです。溶接ノ口避けや火花避けに最適で、高耐熱ガラス繊維を使用しており耐火性・耐熱性・耐薬品性に非常に優れています。アスベストを使用しておりません。耐熱シート、防災シート、耐薬品シート、絶縁シート、建築シート、溶接火花受けシート等の用途に幅広く対応いたします。

JISA1323A種合格品

## 商品規格

| 品番  | サイズ             | 厚さ    |
|-----|-----------------|-------|
| 1号  | 920mm × 930mm   | 0.8mm |
| 2号  | 920mm × 1920mm  | 0.8mm |
| 4号  | 1840mm × 1920mm | 0.8mm |
| 6号  | 1840mm × 1920mm | 0.8mm |
| ロール | 0.98m × 30mm    | 0.8mm |



# カーボンクロス


CARBON FIBER WELDING BLANKET

JIS A 1323難燃試験C種適合品のカーボンクロスです。火花除けやスパッタ、溶接・溶着作業などに最適で、アスベストを使用しておりません。軽量で柔軟性があり、優れた耐熱性と難燃性を備えた高性能な製品です。ロール状での出荷となり、必要なサイズに簡単にカットして使用できる便利で実用的な製品です。

JIS A 1323 難燃試験C種適合品

## 商品規格

| 規格  | サイズ      |
|-----|----------|
| ロール | 1m × 30m |





# ブルーシート

BLUE TARP

多彩な用途に対応した比較的安価な作業用シートです。厚手3000番タイプはしっかりした厚みがあり、耐久性に優れています。工事現場や建設現場の養生、木材等の養生、屋内作業時の養生、建築現場内の防塵・目隠し、資材の野積みカバー、一般家庭におけるDIY作業やレジャー、敷物等に幅広く対応できます。




## 商品規格

| 規格         | サイズ         | ハトメピッチ | ハトメ数 | 入数   |
|------------|-------------|--------|------|------|
| #3000 (厚手) | 3.6m × 5.4m | 90cm   | 20   | 10 枚 |
| #3000 (厚手) | 5.4m × 5.4m | 90cm   | 24   | 6 枚  |
| #3000 (厚手) | 5.4m × 7.2m | 90cm   | 28   | 5 枚  |
| #3000 (厚手) | 7.2m × 7.2m | 90cm   | 32   | 3 枚  |
| #3000 (厚手) | 7.2m × 9.0m | 90cm   | 36   | 3 枚  |
| #3000 (厚手) | 10m × 10m   | 90cm   | 44   | 2 枚  |



## 原反/ロール品

| 規格         | サイズ         | 入数  |
|------------|-------------|-----|
| #1000 (薄手) | 0.9m × 100m | 2 巻 |
| #1000 (薄手) | 1.8m × 100m | 1 巻 |
| #3000 (厚手) | 0.9m × 100m | 2 巻 |
| #3000 (厚手) | 1.8m × 100m | 1 巻 |

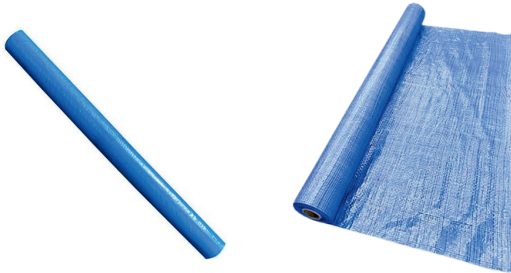

## 土のう袋

SANDBAG

口紐付きの土のう袋です。廃材やゴミ入れ、砂袋、水害対策等に幅広く対応できます。本製品は消耗品のため破損の場合はお取り替えください。耐久年数はご利用方法や環境により大きく異なります。商品の特性上サイズには若干の誤差が生じる場合がございます。内容物によっては袋が破れる場合がありますので取り扱いにご注意ください。



### 商品規格

| サイズ         | 入数            | 材質     |
|-------------|---------------|--------|
| 48cm × 62cm | 400枚 (50枚入×8) | ポリエチレン |



## ガラ袋


CONSTRUCTION DEBRIS BAG

土木工事・建築建設現場などで資材やゴミ、廃材、木片などを入れる産廃処理用の大型袋です。ポリプロピレン製で土のう袋より強度が高く、摩擦や衝撃に強いいため硬く重い廃材にも耐えられます。土のう袋より一回り大きく、廃材回収など短期的な用途に最適で、建設現場での廃棄物処理に欠かせない製品です。



### 商品規格

| サイズ         | 入数            | 材質      |
|-------------|---------------|---------|
| 60cm × 90cm | 200枚 (25枚入×8) | ポリプロピレン |



※生産時期により、色が変わることがあります。  
ご購入前に一度お問合せください。

# アスベスト回収袋

ASBESTOS DISPOSAL BAG

アスベスト回収・除去工事に使用される専用のポリエチレン袋です。ミル規格に準じた厚さ0.15mmで設計され、密閉性が高くアスベスト繊維の飛散を防ぎます。黄色の内袋にアスベスト廃棄物を入れ、透明の外袋で二重に密閉して処理します。法規制に適合した高品質な製品で、専門的なアスベスト処理作業に欠かせません。



## 商品規格

| 規格    | サイズ             | 厚さ     | 入数    | 色  |
|-------|-----------------|--------|-------|----|
| 内袋（中） | 650mm × 850mm   | 0.15mm | 100 枚 | 黄色 |
| 外袋（中） | 650mm × 850mm   | 0.15mm | 100 枚 | 透明 |
| 内袋（大） | 850mm × 1280mcm | 0.15mm | 50 枚  | 黄色 |
| 内袋（大） | 850mm × 1280mcm | 0.15mm | 50 枚  | 透明 |



## トラロープ

### BARRIER ROPE

ポリエチレン製の標識用ロープです。この製品は標識用として作られており、吊り下げ、牽引、結束用ロープとしての性能は低いため、荷造りや荷吊るし、牽引、命綱といった荷重のかかる作業や固定には決してご使用にならないでください。危険区域や立入禁止の表示、現場や駐車場、資材置き場、通路等の区画整理全般に対応します。



## 商品規格

| サイズ       | 入数   |
|-----------|------|
| #9 × 30m  | 10 巻 |
| #9 × 50m  | 10 巻 |
| #9 × 100m | 5 巻  |
| #9 × 200m | 4 巻  |

| サイズ        | 入数   |
|------------|------|
| #12 × 30m  | 10 巻 |
| #12 × 50m  | 10 巻 |
| #12 × 100m | 5 巻  |
| #12 × 200m | 4 巻  |



## PVロープ

### MIXED POLYOLEFIN ROPE

2種類の繊維それぞれのメリットを活かしたロープです。軽くて強度のあるポリエチレンに扱いやすいビニロンを混燃し、汎用性と作業性を高めています。滑りにくく結びやすいのが特徴で、屋内外での作業、資材の固定や梱包など多用途に対応します。



## 商品規格

| サイズ        | 入数  |
|------------|-----|
| #6 × 200m  | 1 巻 |
| #8 × 200m  | 1 巻 |
| #9 × 200m  | 1 巻 |
| #10 × 200m | 1 巻 |
| #12 × 200m | 1 巻 |

## PETトラックロープ

### POLYESTER TIE-DOWN ROPE

トラックの荷台に荷物をしっかりと固定するために使用される頑丈なロープです。ポリエステルは非常に強い素材で、雨や湿気の多い環境でも効果的に使用でき、耐摩耗性が高く柔軟で取り扱いやすいのが特徴です。結び目も簡単に作成でき、プロの運送業者から一般ユーザーまで幅広く信頼されています。



## 商品規格

| サイズ        | 入数  |
|------------|-----|
| #6 × 200m  | 1 巻 |
| #8 × 200m  | 1 巻 |
| #9 × 200m  | 1 巻 |
| #10 × 200m | 1 巻 |
| #12 × 200m | 1 巻 |





# FAX専用注文用紙

ご注文日付 年 月 日

| 品番 | 商品名 | 注文数 | 単価 | 備考 |
|----|-----|-----|----|----|
|    |     |     |    |    |
|    |     |     |    |    |
|    |     |     |    |    |
|    |     |     |    |    |
|    |     |     |    |    |

|     |   |       |  |
|-----|---|-------|--|
| 住所  | 〒 |       |  |
| 貴社名 |   |       |  |
| 部署名 |   | ご担当者名 |  |
| TEL |   | FAX   |  |

納品先（上記と同じ場合は記載不要）

|         |   |         |  |
|---------|---|---------|--|
| 納品先住所   | 〒 |         |  |
| 納品先社名   |   |         |  |
| 納品先担当者名 |   | 納品先電話番号 |  |

お支払方法

☐ 銀行振込（入金確認後の発送） ☐ 法人契約（既定条件による）

【振込先①】 ゆうちょ銀行 記号：17470-2 番号：57552221 カ）シュンエイツウシヨウ

【振込先②】 福岡銀行 福岡支店296普通1273654 カ）シュンエイツウシヨウ

株式会社 春栄通商

〒811-3305

福岡県福津市宮司二丁目2-12

TEL：0940-62-5305 FAX：0940-62-5307

URL：https://syunei-tsusho.co.jp

春栄通商記入欄



# 株式会社 春栄通商

<https://syunei-tsusho.co.jp>

〒811-3305 福岡県福津市宮司二丁目2-12

**TEL.0940-62-5305 FAX.0940-62-5307**